



LF-DLC

シリコンDLC

摩擦係数及び絶縁性に優れたDLCです。


- ゴム、樹脂へ低摩擦係数が可能
- 絶縁性に優れたDLC

製品特性

- 潤滑性
- 摺動性
- 絶縁性

各種データ

硬度	Hv1200
摩擦係数	

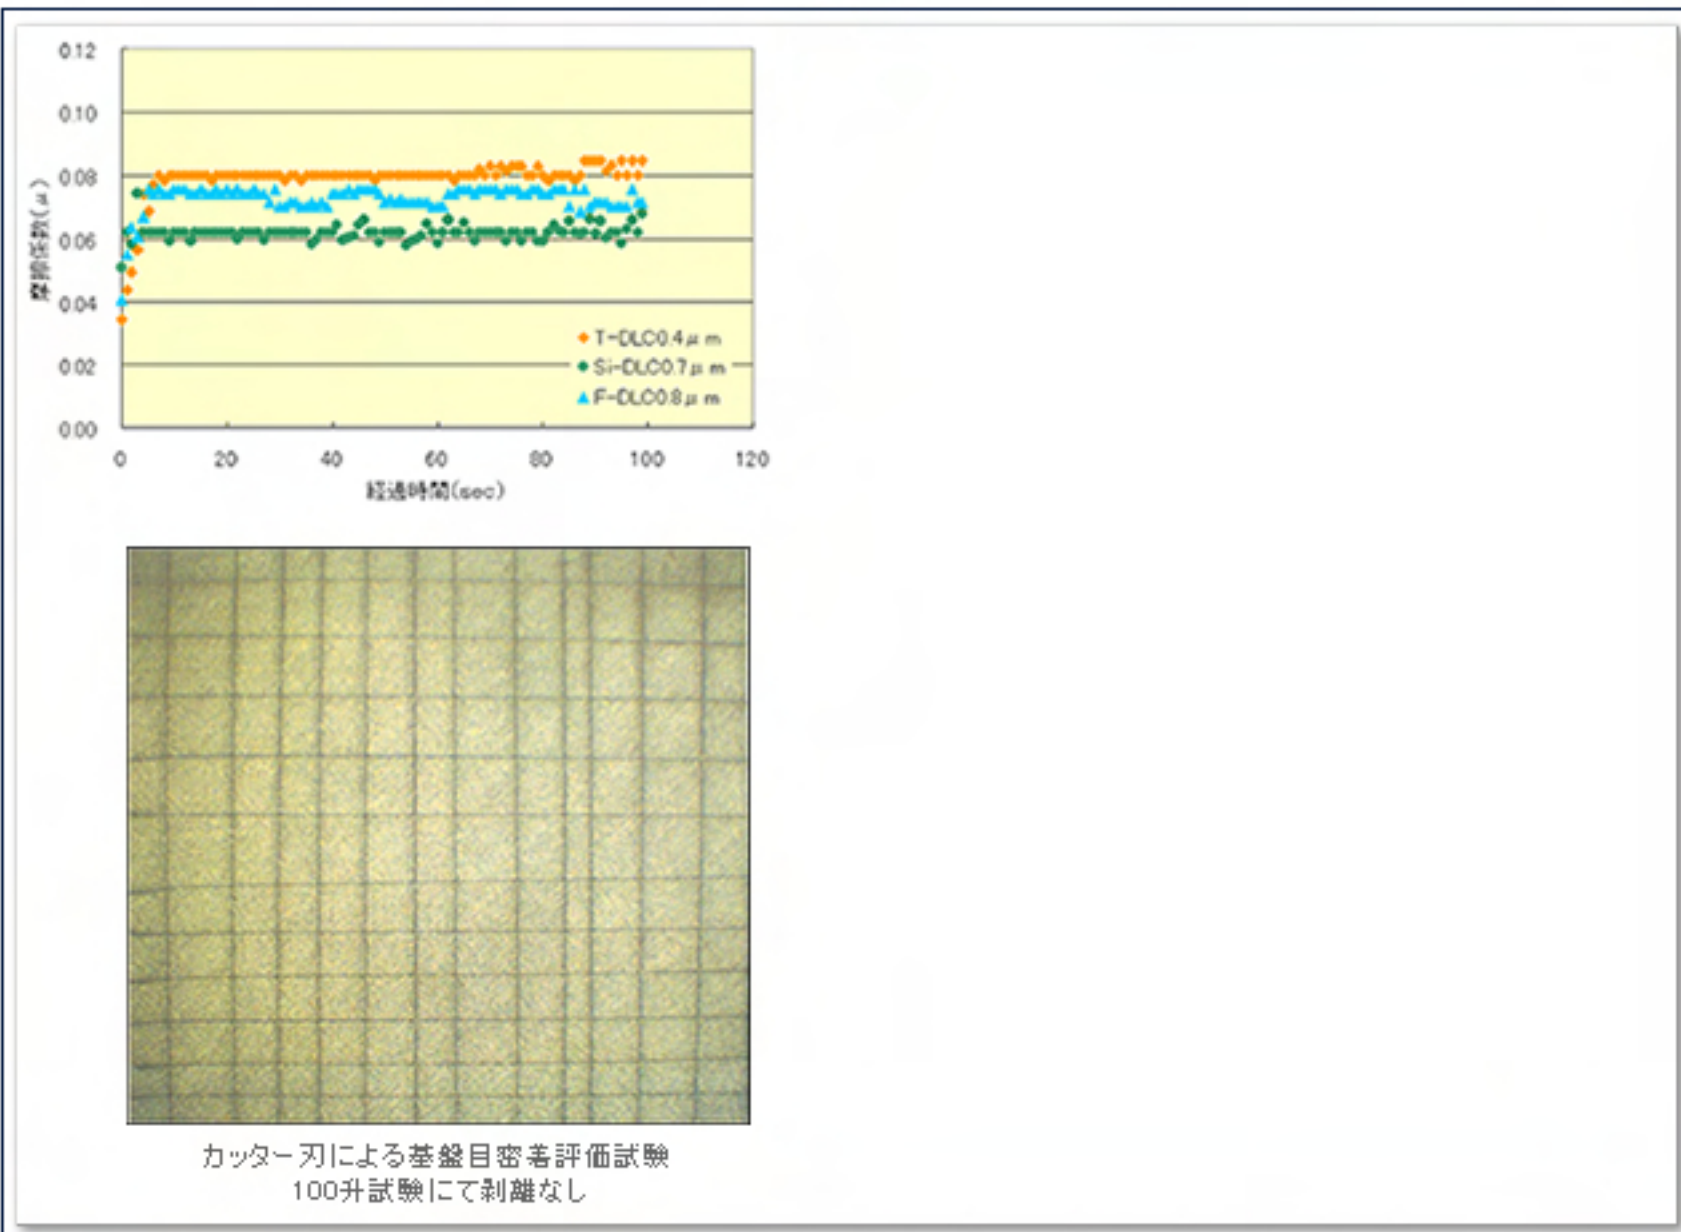

用途例

- Oリング、オイルシール
- ゴムロール
- ゴム摺動部品